

FT-100

Swing Gate Turnikleri

FLYTEK



Çalışma

Her iki yönde hareketli motorlu kanat.

Kasa

2 parca 2 mm kalınlığında polisajlı parlak AISI 304 kalite paslanmaz çelik.

Kanat

10 mm kalınlığında pleksiglass. Led aydınlatma. Opsiyonel: Temperli cam (60-70 cm).

Fonksiyonlar

Otomatik kapanma. Servis modu. Kilitleme noktalarında soft duruş yeteneği. Sesli uyarı.

Mekanizma

Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest).

Acil Durum Modu

Acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile "acil mod" konumuna geçer bu durumda kollar her iki yöne serbest geçiş durumuna gelir.



www.flytek.com.tr

Flytek Ltd. Şti

8759 Sok. No.60 D.1/B Yenimahalle
Çiğli İzmir





+90 533 224 82 94




pazarlama@flytek.com.tr

FLYTEK

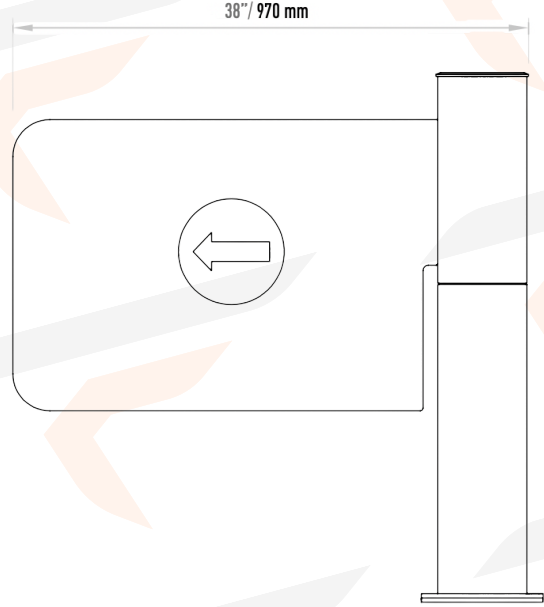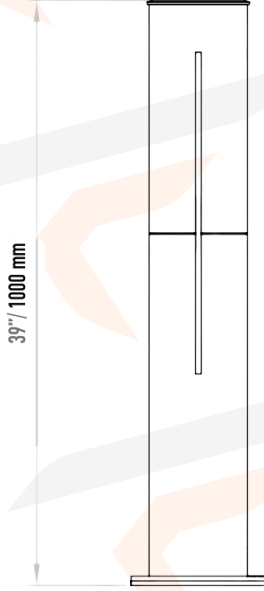

Teknik Özellikler

Çalışma Voltajı	100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi	Geçişlerde 22W, beklemede 9W.
Çalışma Sıcaklığı	0° / +70°
Açılış - Kapanış Hızı	~1.5 sn.
Geçiş Aralığı	60-90 cm
Ağırlık	~40 kg
Güvenlik Seviyesi	Caydırıcı.
Kullanım Alanları	İç ortam kullanımına uygundur.
Aksesuarlar	Uzaktan kumanda ünitesi. 2'li buton kontrol ünitesi. Kanat üzeri logo kazıma. Paslanmaz çelik okuyucu ayağı. Reflektörlü fotosel ve montaj ayağı. Sayaç. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Paslanmaz çelik alt tabla (plate).

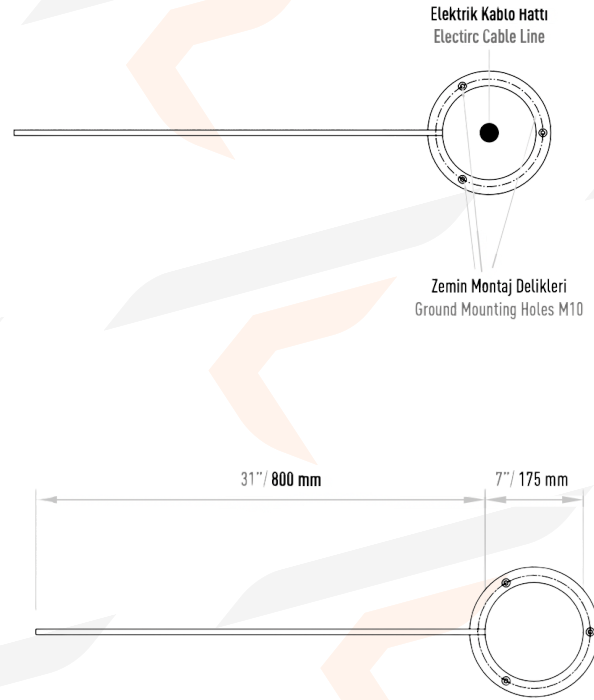

www.flytek.com.tr

Flytek Ltd. Şti

8759 Sok. No.60 D.1/B Yenimahalle
Çiğli İzmir



+90 533 224 82 94



pazarlama@flytek.com.tr