

FTF-514

Boy
Turnikeleri

FLYTEK



Çalışma

Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş.
Opsiyonel: Motorlu

Kasa

10 mm temperli cam ve 1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.

Rotor ve Kollar

4 adet, 10 mm temperli cam. AISI 304 kalite paslanmaz çelik rotor. Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.

Fonksiyonlar

Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme. Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı.

Mekanizma

Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama. Fail safe (Enerji kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail lock.

Acil Durum Modu

Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner.



www.flytek.com.tr

Flytek Ltd. Şti



8759 Sok. No.60 D.1/B Yenimahalle
Çiğli İzmir



+90 533 224 82 94



pazarlama@flytek.com.tr

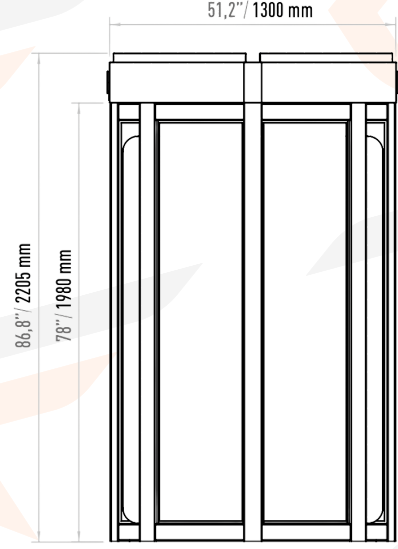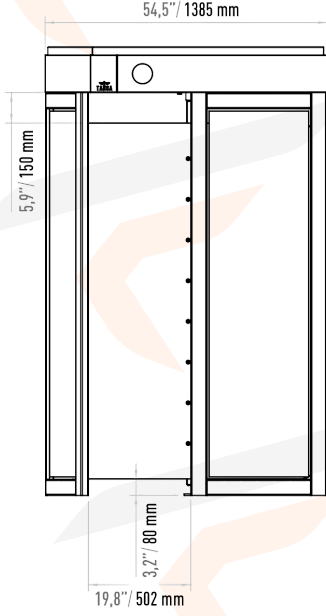

Teknik Özellikler

| | |
|-------------------|--|
| Çalışma Voltajı | 100-230 VAC. 47-60 Hz |
| Güç Tüketimi | Geçişlerde 7W, beklemede 12W |
| Çalışma Sıcaklığı | -20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50° |
| Geçiş Hızı | ~20 kişi / dakika. |
| Geçiş Aralığı | 64 cm |
| Ağırlık | ~430 kg |
| Güvenlik Seviyesi | Yüksek güvenlik. |
| İndikatörler | Her iki yönde standart. |
| Kullanım Alanları | İç ve dış ortam kullanımına uygundur. |
| Aksesuarlar | Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2''li, 3''lü buton ünitesi. Uzaktan kumanda ünitesi. Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). RS232 / RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi. |

