


FTF-600

Boy
Turnikeleri

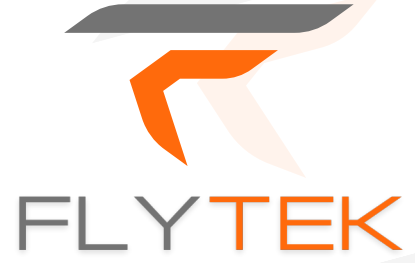

Çalışma

Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş.
Opsiyonel: Motorlu

Kasa

1.5 mm kalınlığında farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Opsiyonel: AISI 304 kalite paslanmaz çelik.

Hareketli Kapılar

4+4+2 mm lamine cam ve istenilen tonda film kaplama.

Fonksiyonlar


Ağırlık sensörü bağlantısı (RS 232). RS 485 ile bilgisayarla kontrol edilebilme. 4 adet okuyucu bağlantısı için kontak girişi. Hatalı ve yasak giriş çıkışlarda otomatik tahliye edebilme. Her iki yön için geçiş bilgisi.

Mekanizma

SServo motor kontrollü ve 12 bit açısız encoder.

Acil Durum Modu

Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile kollar boşa döner.

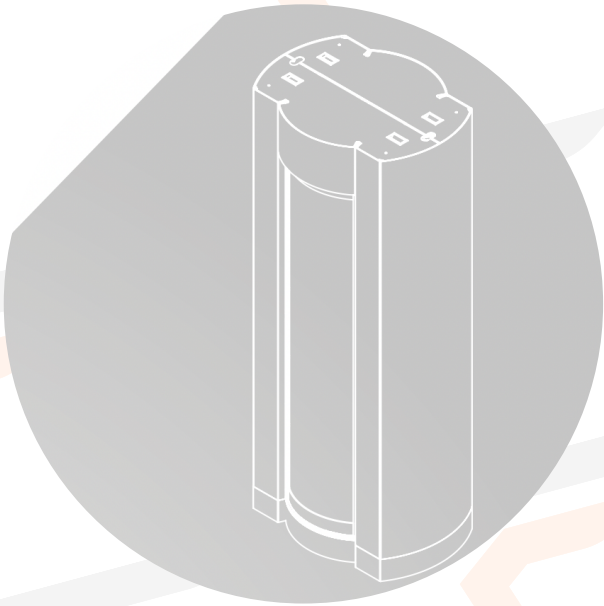

www.flytek.com.tr

Flytek Ltd. Şti

8759 Sok. No.60 D.1/B Yenimahalle
Çiğli İzmir





+90 533 224 82 94




pazarlama@flytek.com.tr

FLYTEK

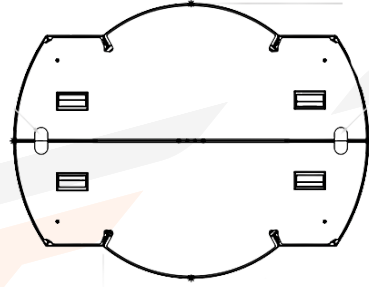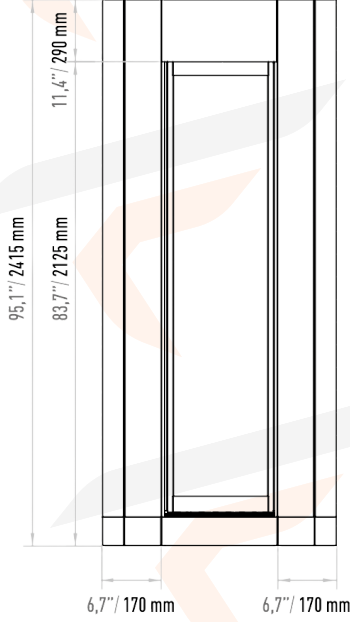

Teknik Özellikler

Çalışma Voltajı	100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi	Geçişlerde 50W, beklemede 25W
Çalışma Sıcaklığı	0° / +55°
Geçiş Hızı	~5-8 kişi / dakika.
Geçiş Aralığı	53 cm
Ağırlık	~400 kg
Güvenlik Seviyesi	Çok yüksek güvenlik.
Kullanım Alanları	İç ortam kullanımına uygundur.
Aksesuarlar	Boy sensörü.

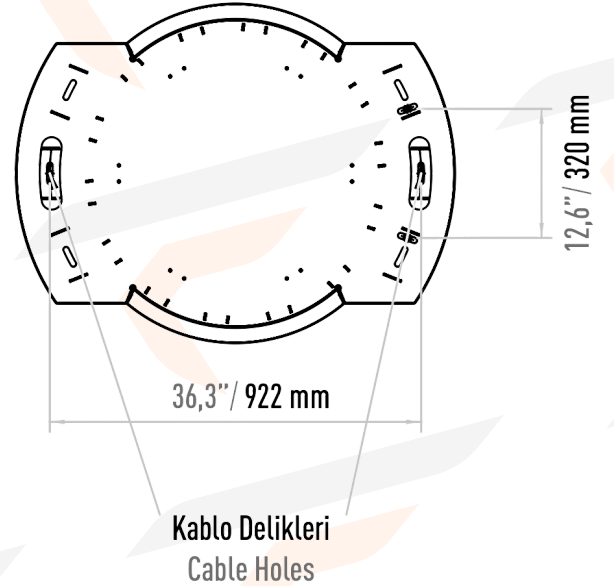

www.flytek.com.tr

Flytek Ltd. Şti
8759 Sok. No.60 D.1/B Yenimahalle
Çiğli İzmir



+90 533 224 82 94



pazarlama@flytek.com.tr