

FTOP 401

Hızlı Geçiş
Turnikeleri

FLYTEK



Çalışma

Çift yönlü kontrollü veya serbest giriş çıkış.

Kasa

AISI 304 kalite paslanmaz çelik.
Opsiyonel: Siyah paslanmaz.

Kanat

Yok.

Üst Tabla

10 mm siyah temperli cam.

Fonksiyonlar

Mikroprosesör kontrol ile iki yönlü çalışma ve bir kişinin geçişine izin verme. Elektronik geçiş hafıza özelliği ile bir geçiş tamamlanmadan gelen diğer sinyalleri hafızaya alır ve kanatları kapatmadan geçişe izin verir.
Opsiyonel: 2 x RS232 ve 1 x RS 485 haberleşme portu.

Mekanizma

Yok.

Algılama Sensörleri

Her koridorda 10 adet karşılıklı sensör.
Opsiyonel: 16 adet karşılıklı sensör.

Acil Durum Modu

Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile turnike acil mod konumuna geçer ve kanatlar açılır. Enerji kesintisinde akü desteği ile kanatlar otomatik olarak açık pozisyona geçer (Fail Safe).

Güvenlik Seviye Ayarı

Müşteri isteğine göre tanımlanabilen 4 adet güvenlik seviyesi ayarı ile kaçak, tersten ve yetkisiz her türlü geçişte turnike, bu geçişleri sesli /gizli bildirim yaparak veya engelleyerek sağlar.

İndikatör

Üst tabla çevresinde ledli aydınlatma ve geçiş ledleri.



www.flytek.com.tr

Flytek Ltd. Şti



8759 Sok. No.60 D.1/B Yenimahalle
Çiğli İzmir



+90 533 224 82 94



pazarlama@flytek.com.tr

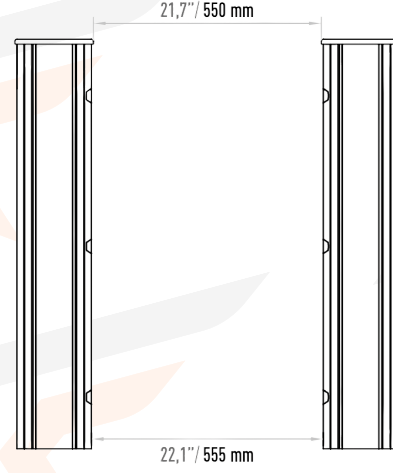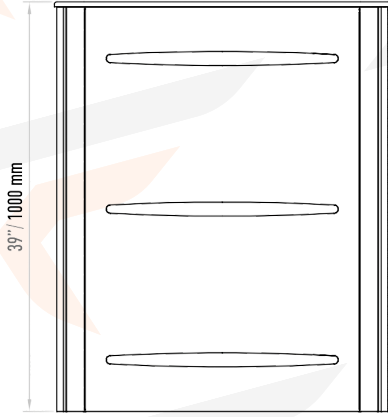

Teknik Özellikler

Çalışma Voltajı	100-230 VAC. 47-60 Hz
Güç Tüketimi	15W
Çalışma Sıcaklığı	0° / +70°
Geçiş Hızı	~60 kişi / dakika.
Geçiş Aralığı	50-150 cm
Ağırlık	~47 kg (Tekli kanat)
Güvenlik Seviyesi	Caydırıcı.
Kullanım Alanları	İç ortam kullanımlarına uygundur.
Aksesuarlar	Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç. 2'li buton kontrol ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu ayağı. Paslanmaz çelik alt tabla (plate).

