

PG-5030C PLUS

X-Ray
Cihazı

FLYTEK



 **PowerGuard**
X-Ray Sistemleri

ÖZELLİKLER

Cihazın Özellikleri

Küçük boy tünel ölçüleri sayesinde bond çanta, paket, laptop çantası vb. eşyaları kolaylıkla görüntü-lemek mümkündür. Ergonomik dizaynı sayesinde büyük boy x-ray üniteleri gibi çok yer kaplamayan, iş merkezleri ve otel lobileri gibi daha dar alanlar için kullanıma oldukça uygundur. Bu cihazın kullanım alanları otel, holding binaları, valilikler, belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının merkez binalarında tüm özel ve ticari işletmelerde özellikle tercih edilen bir modeldir.

www.flytek.com.tr

Flytek Ltd. Şti

8759 Sok. No.60 D.1/B Yenimahalle
Çiğli İzmir



+90 533 224 82 94



pazarlama@flytek.com.tr

Standart Özellikler

- Ekonomik çözüm
- Net, temiz görüntü
- Görüntüyü istenilen formatta USB yada CDaktarabilme
- TIP (Kurgusal Görüntü Sistemi)
- Windows işletim sistemi
- Siyah / beyaz ve renkli görüntü
- Değişken kenar belirginleştirme
- Değişken kontrast seviyesi ayarlayabilme u Real Time olarak çok fonksiyon tuşları ile görüntü yorumlayabilme
- Farklı kullanıcılar atayarak amir tarafından gün
- sonu raporu alabilme
- Manuel ve otomatik resim arşivleme

- Türkçe ve İngilizce dil seçeneği
- 64X görüntü büyültme fonksiyonu
- Bir önceki bagajı görebilme ve bagaj sayma özelliği u Tarih / zaman göstergesi
- Tehlikeli malzemeyi algılama, ses ve ışıklı ikaz sistemi ile operatörü uyarma özelliği
- PowerGuard x-ray cihazını oluşturan temel bileşenlerinin tamamı dünya kaliteleri ile oluşturulmuştur. Jeneratörü Spellman(USA), foto dedektörleri Hamamatsu (JAPAN), Konveyör bandı ve motoru Interroll Roller (GERMANY), firmalarından temin edilerek Türk mühendislerinin üstün kalite anlayışı ile üretilen ve tüm dünyada tercih edilen bir Türk markasıdır.

Genel Özellikler

Tünel Ölçüleri	505mm (genişlik) 305 mm (yükseklik)
Konveyörün Hızı	0.2 m/s
Konveyörün Yerden Yüksekliği	730 mm
Sistem Gürültüsü	<60 dB
Konveyör Yük Kapasitesi	160 kg
Ağırlık	410kg
Genel Ölçüler	1450 mm (uzunluk) 835 mm (genişlik) 1200 mm (yükseklik)
Çalışma Sıcaklığı	0 °C – +45 °C % 95 Bağıl nem
Depolama Sıcaklığı	- 40 °C - +60 °C % 95 Bağıl nem
Sistem Çalışma Voltajı	AC 220V 50 Hz (% 10)

Bilgisayar Özellikleri

İşlemci	Intel @Core TMi3 (veya daha fazlası) 2.8 GHz
Monitör	17" LCD
Ekran kartı	1GB
Hafıza	1 TB (250.000 Görüntü) Opsiyonel olarak artırılabilir
Görüntü Kalitesi	1024x1280

Ek Özellikler

- OTP (Operatör Eğitim Programı)
- Dahili modem sayesinde 7/24 internet bağlantısı ile sisteme uzaktan erişim imkanı
- BlackBox özelliği sayesinde kontrol edilen çanta/paket sahibinin cihaz üzerinde bulunan CCTV kamera sayesinde yüz kaydı ve kimlik tespiti yapabile

Sağlık ve Güvenlik


- Tüm PowerGuard ürünleri uluslararası güvenlik standartlarına uygundur
- ISO, CE, ISO1600 (33 DIN) film güvenliği
- Alman TÜV belgeli
- TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) mevzuatına uygundur u Uluslararası Sivil Havacılık Kurumlarının belirlemiş olduğu tüm koşulları sağlamaktadır

X-Ray Jeneratör Özellikleri

Penetrasyon	32 mm garantili 35 mm tipik
Rezölüsyon	40AWG
Anod Voltajı	80kV
Soğutma	%100 yağ soğutmalı

Opsiyonel Özellikler

- İkinci monitör seçeneği
- Harici UPS
- Giriş ve çıkış roller
- Uzaktan cihazı kontrol edebilme özelliği (IP bağlantısı gerektirir)
- Cihazın operatör masası ve monitör boyutu tercihe göre değiştirilebilir

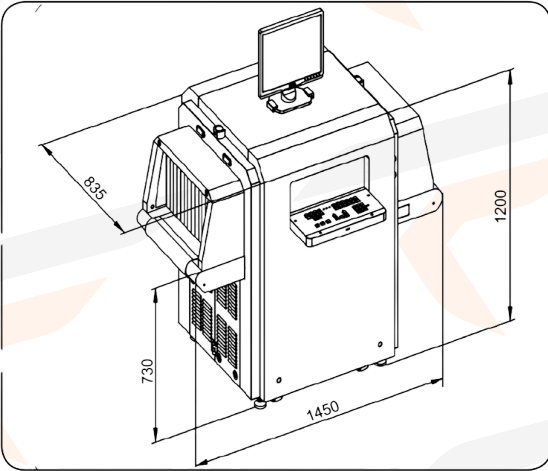

www.flytek.com.tr

