


SC-100100

X-Ray
Cihazı

FLYTEK

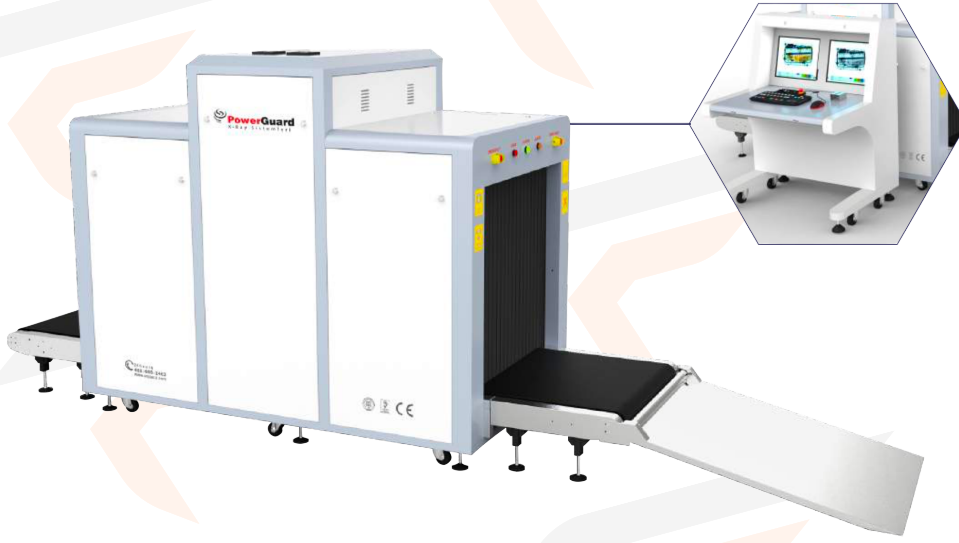

PowerGuard
X-Ray Sistemleri

ÖZELLİKLER

Cihazın Özellikleri

Büyük Boy Tünel Ölçüsü Sayesinde Çanta, Paket, Büyük Boy Valiz, Kargo, El Çantası, Çuval Vb. Eşyaları Kolaylıkla Görüntülemek Mümkündür. Ergonomik Dizaynı Sayesinde Özellikle Geniş Alanlar İçin Mükemmel Çözümdür. SC-100*100 Serisi X-ray Cihazı Kullanım Alanları Otel, Holding Binaları, Valilikler, Belediyeler, Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşların Merkez Binaları, Havalimanları ve Otobüs Terminalleri İle Tüm Özel Ve Ticari İşletmeler.

www.flytek.com.tr

Flytek Ltd. Şti

8759 Sok. No.60 D.1/B Yenimahalle
Çiğli İzmir



+90 533 224 82 94



pazarlama@flytek.com.tr

Genel Özellikler

Tünel Ölçüleri	1010mm X 1003mm
Konveyörün Hızı	0.2 m/s
Konveyör Yük Kapasitesi	200 kg
Konveyör Yüksekliği	341
Rezülasyon	40 AWG Tipik
Uzaysal Rezülasyon Seviyesi	dia 1.0mm
Penetrasyon	35 mm
Penetrasyon Çözünürlüğü	30-32 AWG
Film Güvenliği	ASA/ISO 1600 Film
Sistem Gürültüsü	<58db
Ağırlık	942 kg
Genel Ölçüler (Uzunluk)	3638 mm
Genel Ölçüler (Genişlik)	1295mm
Genel Ölçüler (Yükseklik)	1916 mm
Çalışma Sıcaklığı	+5C/+40C / %95 Nem
Depolama Sıcaklığı	-20C /+60C / %95 Nem
Çalışma Voltajı	AC 220 V 50 Hz
Çalışma Akımı	1.0 KW (max)

Ek Özellikler

- OTP (Operatör Eğitim Programı)
- Dâhili Modem ile Uzaktan Erişim
- Tehlikeli madde tespiti
- Sesli İkaz Özelliği

Bilgisayar Özellikleri

Monitör	Yüksek Çözünürlüklü Renk, LCD Eşitlik, 17 inç
İşletim Sistemi	Güncel İşletim Sistemi
Çözünürlük	1024 x 1280
Görüntü Depolama Kapasitesi	2 GB 1600MHz DDR3
UPS	Opiyonel
CD RW	Opiyonel

Opsiyonel Özellikler

- Akıllı Sensör
- İkinci Monitör Seçeneği ve Monitör Büyüklüğü Seçimi
- Tehlikeli madde tespitinde otomatik bant durdurma
- Çift Kameralı Kumanda Konsolu
- Giriş - Çıkış Roller

X-Ray Jeneratör Özellikleri

Anot Voltaj	160 KV
Anot Akımı	0,2mA
Soğutma	%100 yağ soğutmalı

