

SC-65X50 DV

X-Ray
Cihazı


FLYTEK




PowerGuard
X-Ray Sistemleri

ÖZELLİKLER

Cihazın Özellikleri

Orta boy tünel ölçüleri sayesinde bond çanta, paket, orta boy yolcu bavulları, kargo ve el çantası vb. eşyaları kolaylıkla görüntülemek mümkündür. Ergonomik dizaynı sayesinde çok yer kaplamayan, iş merkezleri ve otel lobileri gibi daha dar alanlar için kullanıma oldukça uygundur. Bu cihazın kullanım alanları avm, otel, holding binaları, valilikler, belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının merkez binalarında, tüm özel ve ticari işletmelerde özellikle tercih edilen bir modeldir.

www.flytek.com.tr

Flytek Ltd. Şti

8759 Sok. No.60 D.1/B Yenimahalle
Çiğli İzmir



+90 533 224 82 94



pazarlama@flytek.com.tr

Standart Özellikler

- Net, temiz görüntü
- Yüksek penetrasyon gücü
- Görüntüyü istenilen formatta USB yada CD aktarabilme
- Çift jeneratörlü dual enerji
- TIP (Kurgusal Görüntü Sistemi)
- Windows işletim sistemi
- Siyah / beyaz ve organik, inorganik ayırma
- Değişken kenar belirginleştirme
- Değişken renk ayırma kontrast seviyesi ayarlayabilme u Real Time olarak operatöre güçlü işlevler sağlayan gelişmiş görüntü işletme platform
- Farklı kullanıcılar atayarak amir tarafından gün sonu raporu alabilme
- Manuel ve otomatik resim arşivleme


- Türkçe ve İngilizce dil seçeneği
- 64X görüntü büyültme fonksiyonu
- Bir önceki bagajı görebilme ve bagaj sayma özelliği u Tarih / zaman göstergesi
- Tehlikeli malzemeyi algılama, ses ve ışıklı ikaz sistemi ile operatörü uyarma özelliği
- PowerGuard x-ray cihazını oluşturan temel bileşenlerinin tamamı dünya kaliteleri ile oluşturulmuştur. Jeneratörü Spellman(USA), foto dedektörleri Hamamatsu (JAPAN), Konveyör bandı ve motoru Interroll Roller (GERMANY), firmalarından temin edilerek Türk mühendislerinin üstün kalite anlayışı ile üretilen ve tüm dünyada tercih edilen bir Türk markasıdır.

Genel Özellikler

Tünel Ölçüleri	660 mm (genişlik) 501.5 mm (yükseklik)
Konveyörün Hızı	0.2 m/s
Konveyörün Yerden Yüksekliği	662.5 mm
Sistem Gürültüsü	<58 dB
Konveyör Yük Kapasitesi	150 kg
Ağırlık	750 kg
Genel Ölçüler	4546.9 mm (uzunluk) 904 mm (genişlik) 1331.9 mm (yükseklik)
Çalışma Sıcaklığı	0 °C - +45 °C % 95 Bağıl nem
Depolama Sıcaklığı	- 40 °C - +60 °C % 95 Bağıl nem
Film Güvenliği	Garanti ASA/ISO 1600
Sistem Çalışma Voltajı	220VAC 50 Hz±3Hz (% 10) (Opsiyonel 100-200VAC)

Bilgisayar Özellikleri

İşlemci	CPU:G1610 2.6G
Monitör	Yüksek Çözünürlüklü, Renkli. LCD Accord. 19inch
İşletim Sistemi	Windows
Hafıza	500G, Bellek 2G

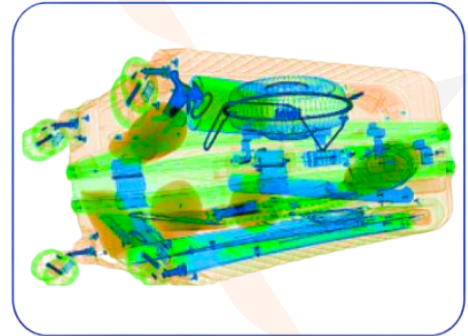

Ek Özellikler

- OTP (Operatör Eğitim Programı)

X-Ray Jeneratör Özellikleri


Penetrasyon	40mm Çelik(Tipik) 38mm Çelik (Garanti)
Rezölüsyon	40AWG (Tipik) 38AWG (Garanti)
X-Ray Jeneratörü (iki)	160KV(Yağ soğutmalı)

Sağlık ve Güvenlik

- Tüm PowerGuard ürünleri uluslararası güvenlik standartlarına uygundur
- ISO, CE, ISO1600 (33 DIN) film güvenliği
- Alman TÜV belgeli
- TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) mevzuatına uygundur u Uluslararası Sivil Havacılık Kurumlarının belirlemiş olduğu tüm koşulları sağlamaktadır

Opsiyonel Özellikler

- Kumanda Konsolu

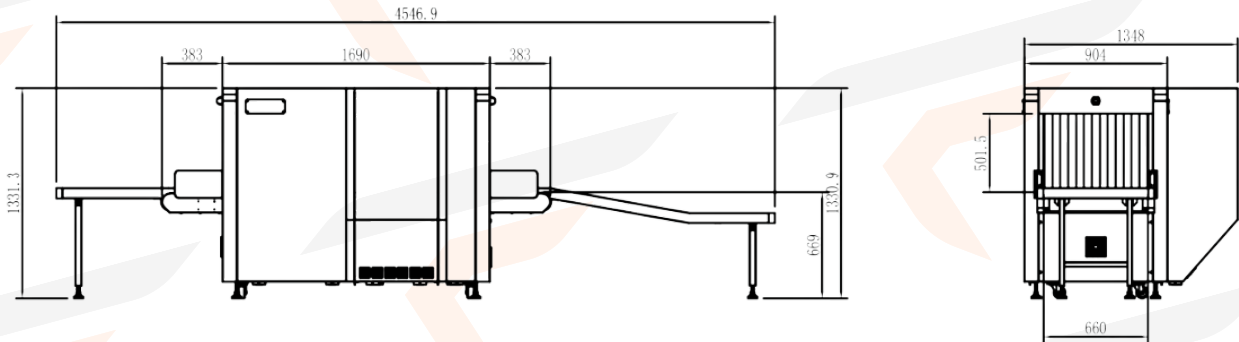

www.flytek.com.tr

