

SC-8065

X-Ray
Cihazı

FLYTEK



PowerGuard
X-Ray Sistemleri

ÖZELLİKLER

Cihazın Özellikleri

Büyük Boy Tünel Ölçüsü Sayesinde Çanta, Paket, Büyük Boy Valiz, Kargo, El Çantası, Çuval Vb. Eşyaları Kolaylıkla Görüntülemek Mümkündür. Ergonomik Dizaynı Sayesinde Özellikle Geniş Alanlar İçin Mükemmel Çözümdür. SC-8065 Serisi X-ray Cihazı Kullanım Alanları Otel, Holding Binaları, Valilikler, Belediyeler, Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşların Merkez Binaları, Havalimanları ve Otobüs Terminalleri İle Tüm Özel Ve Ticari İşletmeler.

www.flytek.com.tr

Flytek Ltd. Şti

8759 Sok. No.60 D.1/B Yenimahalle
Çiğli İzmir



+90 533 224 82 94



pazarlama@flytek.com.tr

Genel Özellikler

Tünel Ölçüleri	810 mm (genişlik) 655 mm (yükseklik)
Konveyörün Hızı	0.2 m/s
Konveyör Yük Kapasitesi	180 kg - 200 kg
Rezülasyon	40 AWG Tipik
Uzaysal Rezülasyon Seviyesi	dia 1.0mm
Penetrasyon	30 mm - 32 mm
Penetrasyon Çözünürlüğü	30-32 AWG
Film Güvenliği	ASA/ISO 1600 Film
Sistem Gürültüsü	<58db
Ağırlık	640 kg
Genel Ölçüler (Uzunluk)	2848 mm
Genel Ölçüler (Genişlik)	1095 mm
Genel Ölçüler (Yükseklik)	1536 mm
Çalışma Sıcaklığı	+5C /+40C / %95 Nem
Depolama Sıcaklığı	-20C /+60C / %95 Nem
Çalışma Voltajı	AC 220 V 50 Hz
Çalışma Akımı	1.0 KW (max)

Ek Özellikler

- OTP (Operatör Eğitim Programı)
- Dâhili Modem ile Uzaktan Erişim
- Tehlikeli madde tespiti
- Sesli İkaz Özelliği

Bilgisayar Özellikleri


Monitör	Yüksek Çözünürlüklü Renk, LCD Eşitlik, 17 inç
İşletim Sistemi	Güncel İşletim Sistemi
Çözünürlük	1024 x 1280
Görüntü Depolama Kapasitesi	100.000 JPEG, BMP
UPS	Opiyonel
CD RW	Opiyonel

Opsiyonel Özellikler

- Akıllı Sensör
- İkinci Monitör Seçeneği ve Monitör Büyüklüğü Seçimi
- Tehlikeli madde tespitinde otomatik bant durdurma
- Çift Kameralı Kumanda Konsolu
- Giriş - Çıkış Roller

X-Ray Jeneratör Özellikleri

Anot Voltaj	140 KV - 160 KV
Anot Akımı	0,3mA
Soğutma	%100 yağ soğutmalı

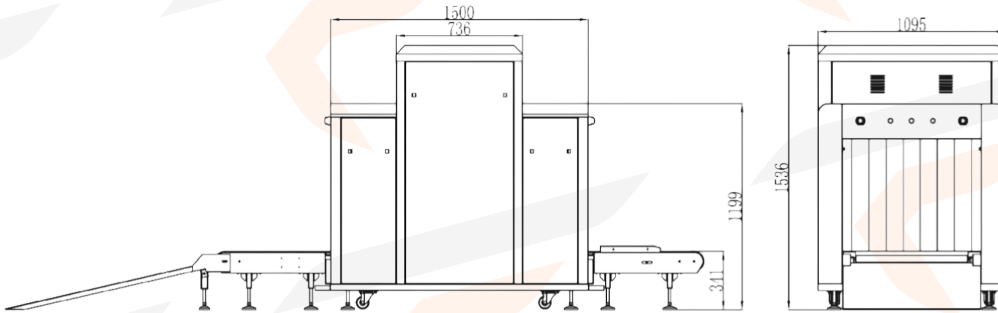

www.flytek.com.tr