

FT-806

Çıkış Butonları

FLYTEK



Genel


Paslanmaz çelik çıkış butonu.
(22 mm kontak çaplı)

Uygulama

- No Touch Çıkış Butonu Gömme Tip

Özellikler

- DRB007F : Çift kontaklı
- DRB007F-LK : LED aydınlatmalı - kırmızı , çift kontaklı
- DRB007F-LY : LED aydınlatmalı - yeşil , çift kontaklı
- DRB007F-LM : LED aydınlatmalı - mavi, çift kontaklı

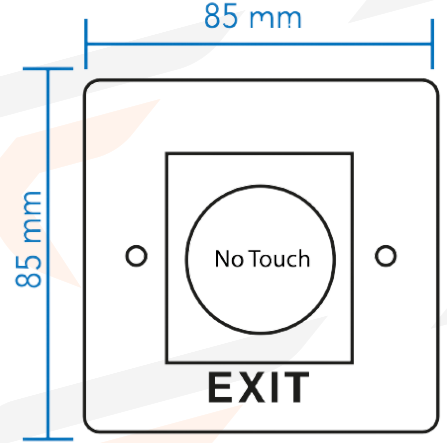

Teknik Özellikler

Çıkış butonu kontak tipi	Çift kontak seçenekli
Çıkış butonu kontak kapasitesi	5A@125/250 VAC
Kontak çalışma şekli	Anlık darbe
Kontak direnci	50 mU maksimum
Çalışma sıcaklığı	-20 derece ile + 70 derece

www.flytek.com.tr

Flytek Ltd. Şti

8759 Sok. No.60 D.1/B Yenimahalle
Çiğli İzmir



+90 533 224 82 94



pazarlama@flytek.com.tr